

Franklin EV 3

EV 20 trykpumper

Vertikale flertrins centrifugalpumper til rene væsker. Bruges til forskellige formål indenfor landbrug, industrielle og private formål, fx

- Vandingsanlæg
- Trykforøgning og vandforsyning
- Cirkulation, køle- og klimaanlæg

Nem in-line flangemontering.

Løbehjul og diffusor i rustfrit stål giver stor effektivitet og høj modstandsdygtighed.

Nyt hydraulisk design giver højere effektivitet.

Ekstra store lejer betyder lang levetid og fjerner behov for justering af bevægelige dele.

Mekanisk tætning skiftes uden at afmontere pumpe, på pumper over 4 kW (5,5 HK) uden at afmontere motor.

Akselleje og bøsning fremstillet i tungsten carbid.

IE3 normmotor, B14 ≤ 4 kW, B5 ≥ 5 kW.

Mellemlejer i tungsten carbid eliminerer rotorvibrationer på pumper med mange trin.

Pumperetning: Med uret, set fra oven.

Væsketemperatur: -15° til +120° C

Max. tilgangstryk: 20 bar

Tilslutning: Rund eller oval flange, bogstav i modelnavn angiver type:

F = rund flange

T = oval flange




Fås nu også med indbygget frekvens omformer på klemmekassen.

Ring og få et specifikt tilbud der passer jeres behov.

EV 3

| Model | Effekt | | Vandmængde | | | | | | | | | | | | Varenr. | | |
|----------|-----------|-----------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|------|-----|--|--|---------|-------------|--|
| | | | l/min | 0 | 16,7 | 25 | 33,3 | 42 | 50 | 58,3 | 67 | 75 | | | | | |
| | | | m ³ /h | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | | | | | |
| | kW | HK | Løftehøjde mvs. | | | | | | | | | | | | | | |
| EV 3-6T | 0,55 | 0,75 | 44,5 | 42,5 | 40,5 | 38,5 | 35,5 | 32 | 27 | 21,5 | 15 | | | | | 1205EV0306T | |
| EV 3-9T | 0,75 | 1 | 67 | 64 | 61,5 | 58 | 53,5 | 48 | 41 | 32,5 | 22,5 | | | | | 1205EV0309T | |
| EV 3-13T | 1,1 | 1,5 | 96,5 | 93 | 89 | 84,5 | 78 | 70 | 60 | 47,5 | 33,5 | | | | | 1205EV0313T | |
| EV 3-17T | 1,5 | 2 | 127 | 122,5 | 118 | 111,5 | 103,5 | 93 | 80 | 64 | 45,5 | | | | | 1205EV0317T | |
| EV 3-25F | 2,2 | 3 | 187,5 | 181 | 174,5 | 165,5 | 153,5 | 138 | 119 | 96 | 68,5 | | | | | 1205EV0325F | |

F = rund flange
T = oval flange

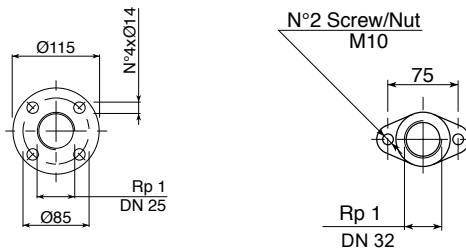

Flangekit oval



| Varenr. | Beskrivelse |
|---------------|-------------|
| 1250364400073 | 1" DN 32 |

