



Max. flow 300 l/min

Max. tryk 10,5 mvs.

1½" afgang

35 mm urenheder

Varenr.	Beskrivelse
1809RIGHT75M	RIGHT 75 - 0,55 kW / 1x220 V m/afbr.
1809RIGHT75	RIGHT 75 - 0,55 kW / 3x400 V
1809RIGHT100M	RIGHT 100 - 0,75 kW / 1x220 V m/afbr.
1809RIGHT100	RIGHT 100 - 0,75 kW / 3x400 V

RIGHT er udelukkende fremstillet i rustfrit stål. Pumpen er med fristrøms løbehjul, og designet til snayset vand, også med indhold af lange fibre.

Specifikationer:


Max. nedsænkning: 10 m.

Max. størrelse urenheder: 35 mm sfærisk (kugle).

Svømmeafbryder på 220 V modeller.

10 m kabel

Pump type	Dimensions mm H
RIGHT 75	405
RIGHT 100	430

**Materialer:**

Motoraksel i rustfrit stål AISI 303, øvrige dele i rustfrit stål AISI 304.


Akseltætning i carbon/keramik/NBR (motorside) og silicium/silicium/NBR (pumpeside).

Motor:

Isoleringsklasse F - kapslingsklasse IP 68.

For kontinuerlig drift (gælder kun ved totalt neddykket pumpe).

Pump type	Dimensions mm H2
RIGHT 75	480
RIGHT 100	500



1-faset version:

220-240 V / 50 Hz - 2800 rpm.


Indbygget motorværn med automatisk reset.

Kondensator.

3-faset version:

380-415 V / 50 Hz - 2800 rpm.

Uden motorværn.

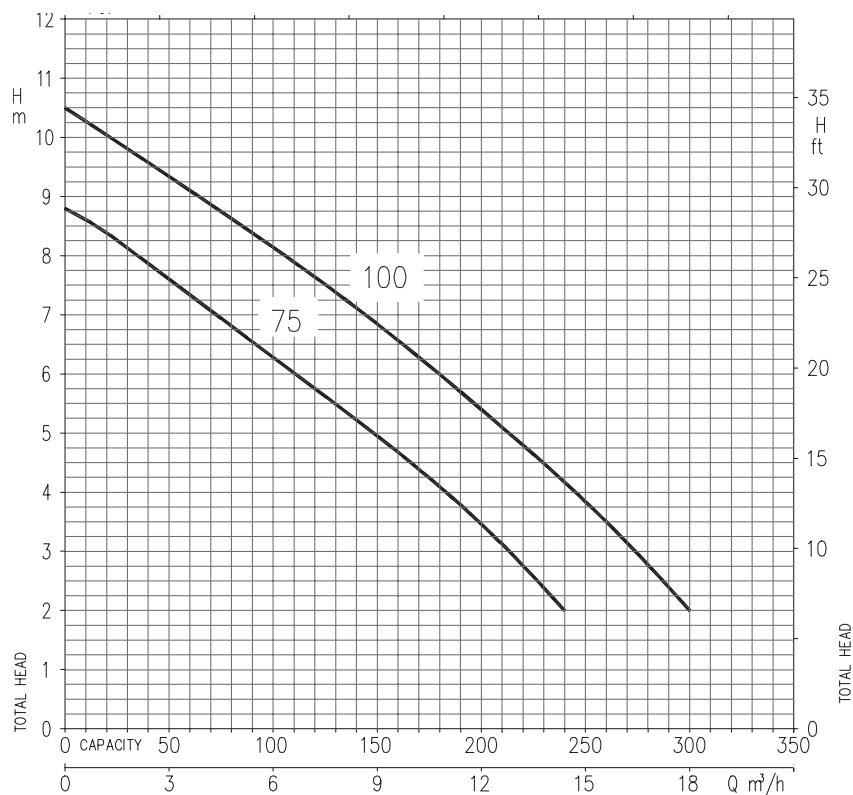

Type pumps		kW	HP	Q=Capacity							
Single Phase 230 V 50 Hz	Three Phase 230/400 V 50 Hz			l/min	40	80	120	160	200	240	300
				m³/h	2	4,8	7,2	9,6	12	14,4	18
H=Total manometric head in meters											
RIGHT 75 M	RIGHT 75	0.55	0.75	7.8	6.8	5.7	4.7	3.4	2	-	-
RIGHT 100M	RIGHT 100	0.75	1	9.5	8.6	7.6	6.6	5.4	4.2	2	2