

**Max. flow 240 l/min**

**Max tryk 22 mvs.**

**2" afgang**

Varenr.	Beskrivelse
181088562	MAT11M2 pumpe 1x220V
181088563	MAT11M2 pumpe 1x220V m/afbryder
181088564	MAT11T2 pumpe 3x400V


Caprari MAT dykkede knivskærspumper er specielt velegnede til spildevand fra villaer, boligblokke, campingpladser, hoteller, offentlige toiletter m.v. som ikke er direkte tilkoblet til spildevandsafledning. Omdannelsen af urenheder til mindre partikler samt pumpens høje tryk, gør det muligt at anvende rørføring i medium størrelse uden risiko for tilstopning, også ved store højdeforskelle og/eller lange afstande.

**Specifikationer:**

Max. væsketemperatur 40° C  
 Max. nedsænkingsdybde 20 m  
 pH værdigrænse 6 - 10


**Konstruktion:**

Åbent løbehjul i støbejern med kniv i rustfrit stål.  
 Mekanisk akseltætning i silicium/silicium/NBR.  
 Monofase modeller har indbygget amperesikring i eksternt boks.  
 Skruer og møtrikker i rustfrit stål.  
 Motor i oliebad, isoleringsklasse F, IP 68.

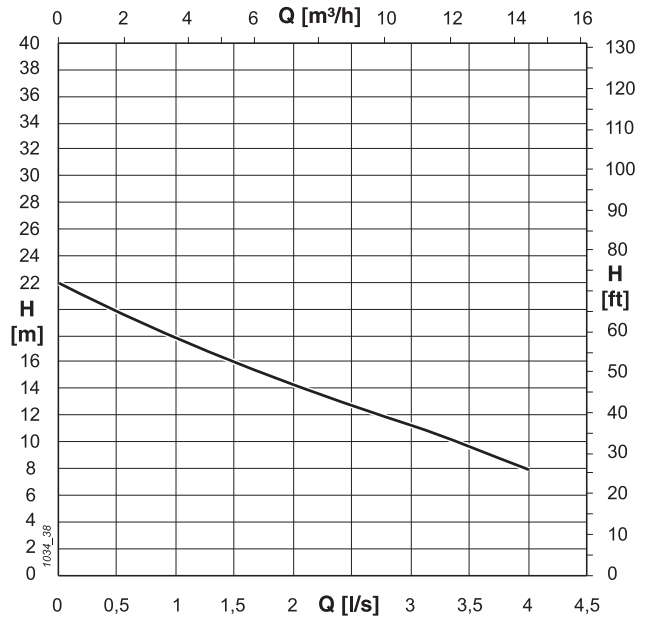

Tipo Type	DN	L [mm]	H [mm]	Cavo - Cable H07RN	Peso Poids [kg]
MAT11M2	G 2"	326	470	4 x 1,5 x 5	30
MAT11T2					

Elettropompa tipo Electrical pump type Electropompe type	Curva Curve Courbe	Potenza motore Motor rating Puissance moteur P <sub>2</sub> [kW]	Mandata Delivery Refoulement DN	Portata - Capacity - Debit ..... [l/s] [m³/h]								
				0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
MAT11M2	1	1,1	G 2"	22	19,7	17,7	15,9	14,3	12,8	11,3	9,7	7,8
MAT11T2				0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4

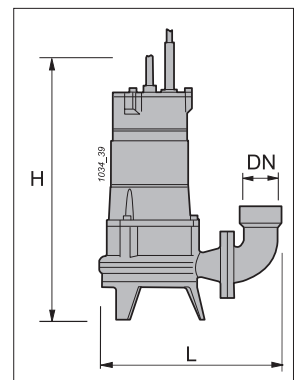

Elettropompa tipo Electrical pump type Electropompe type	Curva Curve Courbe	Mandata Delivery Refoulement DN	Motore - Motor - Moteur				
			Potenza Power Puissance		Tensione Voltage Tension	Assorbimento Rated current Intensité	n. poli poles nr. n. pôles
			P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	[V]	[A]	
MAT11M2	1	G 2"	1,5	1,1	230	6,8	2
MAT11T2			1,7		230(3) - 400	5,2 - 3	

