

Max. flow 14 m³/time

Max. tryk 110 mvs.

Et komplet program af 5" dykkede pumper, til vertikal eller horisontal drift.

Afgangsstuds i forniklet messing, alle øvrige komponenter i rustfrit stål.

Motor:


1x230 eller 3x400 V, 50 Hz.

Kan leveres med svømmeafbryder for automatisk start/stop

Vandkølet motor til max. 20 start/stop pr. time.

Isoleringsklasse F, IP 68

Leveres med 20 meter kabel

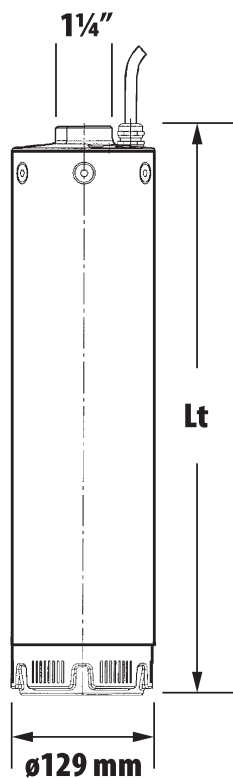

Styreskab med afbryder til 1-fasede pumper




Varenr.	Beskrivelse
1220CB055	CB styreskab 0,55 kW / 0,75 HK - 16 µF
1220CB075	CB styreskab 0,75 kW / 1 HK - 20 µF
1220CB110	CB styreskab 1,1 kW / 1,5 HK - 30 µF
1220CB150	CB styreskab 1,5 kW / 2 HK - 35 µF
1220CB220	CB styreskab 2,2 kW / 3 HK - 45 µF



Model	Spænding [V]	kW	HK	[A]	Lt [mm]	Vægt [kg]	Varenr.
VN3/4*	1x230	0,55	0,75	4	480	16	1220VN34
VN3/4F*	1x230	0,55	0,75	4	480	16	1220VN34F
VN3/5*	1x230	0,75	1	4,8	504	18	1220VN35
VN3/5F*	1x230	0,75	1	4,8	504	18	1220VN35F
VN3/6*	1x230	0,75	1	5,6	528	18,5	1220VN36
VN3/6F*	1x230	0,75	1	5,6	528	18,5	1220VN36F
VN3/7*	1x230	1,1	1,5	6,3	552	20	1220VN37
VN3/7F*	1x230	1,1	1,5	6,3	552	20	1220VN37F
VN3/8*	1x230	1,1	1,5	7,2	576	20,5	1220VN38
VN3/8F*	1x230	1,1	1,5	7,2	576	20,5	1220VN38F
VN3/8T	3x400	1,1	1,5	2,75	576	19,5	1220VN38T
VN3/9*	1x230	1,5	2	8,7	650	23,5	1220VN39
VN3/9F*	1x230	1,5	2	8,7	650	23,5	1220VN39F
VN3/9T	3x400	1,5	2	3,2	650	21,5	1220VN39T
VN3/10*	1x230	1,5	2	9,7	674	24	1220VN310
VN3/10F*	1x230	1,5	2	9,7	674	24	1220VN310F
VN3/10T	3x400	1,5	2	3,5	674	22	1220VN310T

* = styreskab påkrævet


F = svømme afbryder

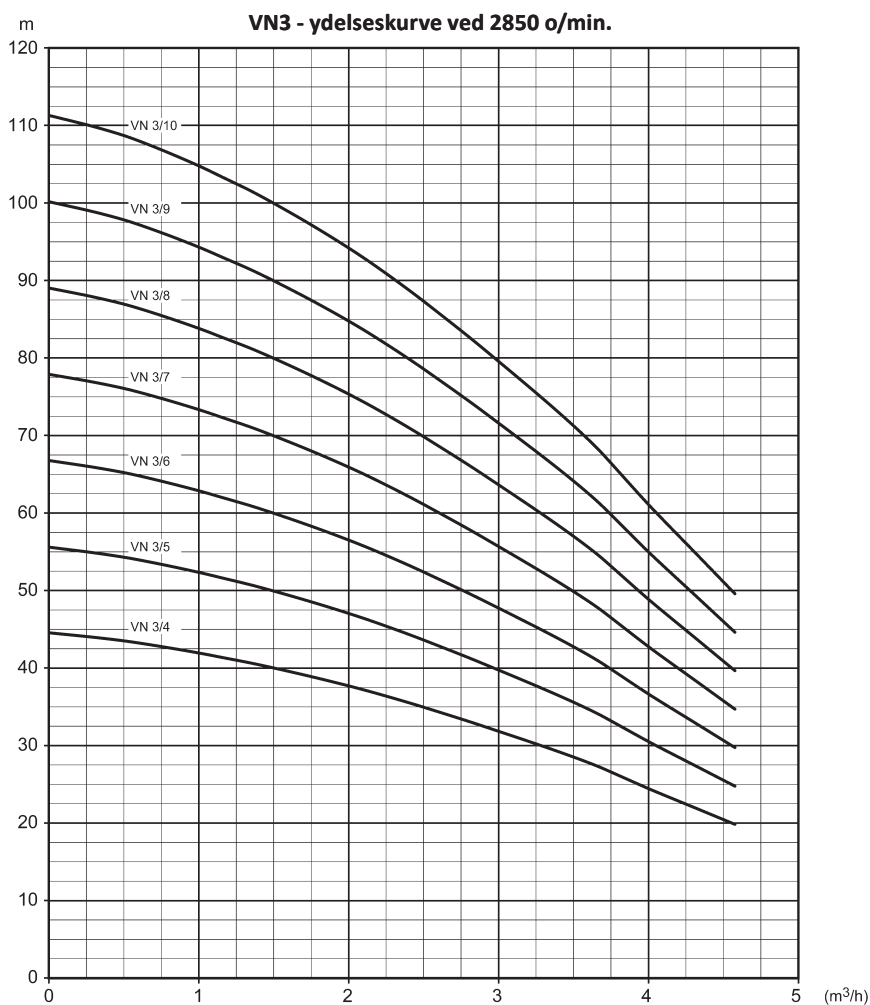

Model	Spænding [V]	kW	HK	[A]	Lt [mm]	Vægt [kg]	Varenr.
VN5/4*	1x230	0,75	1	5,4	480	17,5	1220VN54
VN5/4F*	1x230	0,75	1	5,4	480	17,5	1220VN54F
VN5/5*	1x230	1,1	1,5	6,5	504	19	1220VN55
VN5/5F*	1x230	1,1	1,5	6,5	504	19	1220VN55F
VN5/6*	1x230	1,1	1,5	7,6	528	19,5	1220VN56
VN5/6F*	1x230	1,1	1,5	7,6	528	19,5	1220VN56F
VN5/6T	3x400	1,1	1,5	2,8	528	18,5	1220VN56T
VN5/7*	1x230	1,5	2	9,5	602	22,5	1220VN57
VN5/7F*	1x230	1,5	2	9,5	602	22,5	1220VN57F
VN5/7T	3x400	1,5	2	3,3	602	20,5	1220VN57T
VN5/8*	1x230	1,5	2	10,5	626	23	1220VN58
VN5/8F*	1x230	1,5	2	10,5	626	23	1220VN58F
VN5/8T	3x400	1,5	2	3,8	626	21	1220VN58T
VN5/9*	1x230	2,2	3	11,2	650	25	1220VN59
VN5/9T	3x400	2,2	3	4,4	650	23,5	1220VN59T
VN5/10*	1x230	2,2	3	12,3	674	25,5	1220VN510
VN5/10T	3x400	2,2	3	4,8	674	24	1220VN510T

* = styreskab påkrævet

F = svømme afbryder

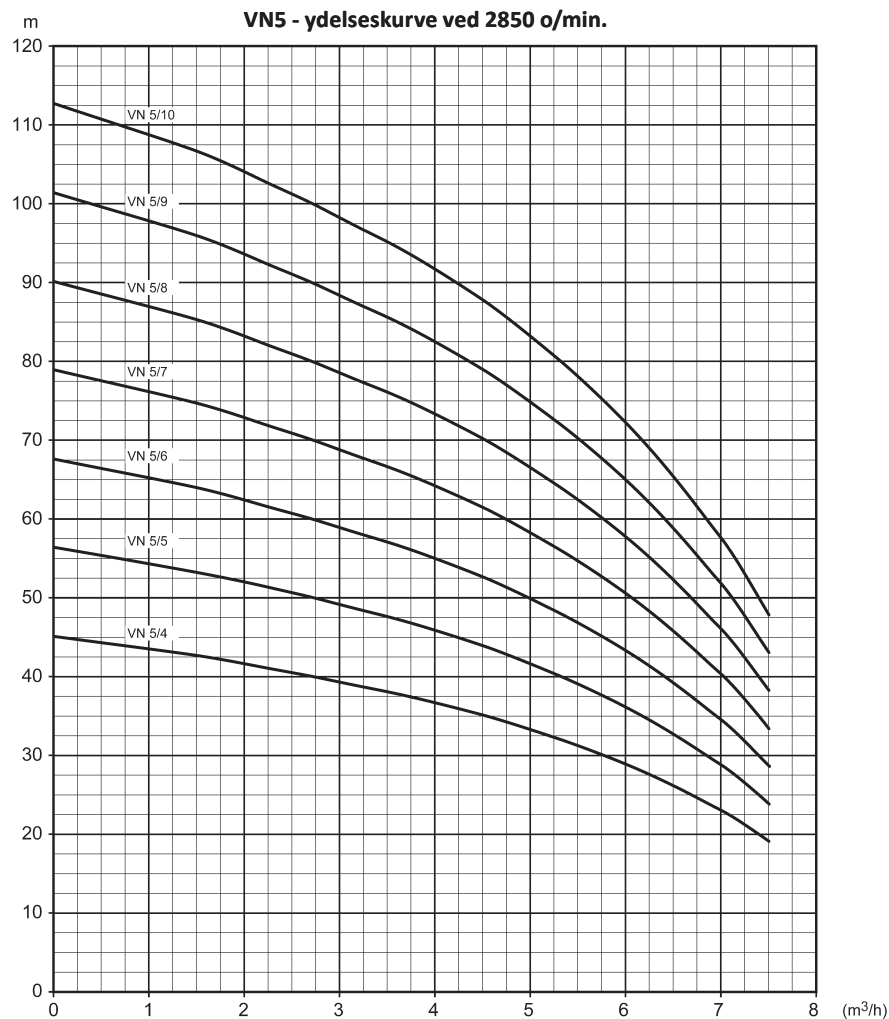



Model	Spænding [V]	kW	HK	[A]	Lt [mm]	Vægt [kg]	Varenr.
VN9/3*	1x230	1,1	1,5	6,5	504	18,5	1220VN93
VN9/3F*	1x230	1,1	1,5	6,5	504	18,5	1220VN93F
VN9/4*	1x230	1,5	2	9,2	584	21,5	1220VN94
VN9/4F*	1x230	1,5	2	9,2	584	21,5	1220VN94F
VN9/4T	3x400	1,5	2	3,25	584	19	1220VN94T
VN9/5*	1x230	2,2	3	10,8	614	23,5	1220VN95
VN9/5T	3x400	2,2	3	4,1	614	22	1220VN95T
VN9/6*	1x230	2,2	3	12,2	644	24	1220VN96
VN9/6T	3x400	2,2	3	4,7	644	22,5	1220VN96T
VN9/7T	3x400	3	4	5,9	674	24,5	1220VN97T
VN9/8T	3x400	3	4	6,5	704	25	1220VN98T
VN9/9T	3x400	3	4	7	734	25,5	1220VN99T

* = styreskab påkrævet

F = svømme afbryder

VN9 - ydelseskurve ved 2850 o/min.

