

Model	Motor			Vandmængde m <sup>3</sup> /time									Varenr.
				0	30	40	50	60	70	80	90	100	
	kW	HK	[A]	Løftehøjde i mvs									
VS 78-2	7,5	10	16	40	38	37	32	30	29	24	20	18	1220VS7802
VS 78-3	11	15	23,3	60	55	52	49	45	41	36	30	24	1220VS7803
VS 78-4	15	20	31,3	80	74	70	65	60	55	49	41	32	1220VS7804
VS 78-5	18,5	25	38,5	99	92	88	81	75	69	60	51	41	1220VS7805
VS 78-6	22	30	45,3	119	110	103	98	89	81	71	60	49	1220VS7806
VS 78-7	26	35	56,7	141	132	124	116	105	98	87	74	60	1220VS7807
VS 78-8	30	40	63,5	159	149	140	131	120	110	98	82	67	1220VS7808
VS 78-9				180	168	158	147	135	123	110	92	73	1220VS7809
VS 78-10	37	50	77,9	197	183	172	160	148	134	119	100	79	1220VS7810
VS 78-11				216	202	190	176	162	148	130	110	87	1220VS7811
VS 78-12	45	60	89	250	234	221	207	191	174	155	133	107	1220VS7812
VS 78-13	55	75	108	271	254	239	223	207	190	170	144	117	1220VS7813
VS 78-14				291	273	257	241	222	203	182	155	125	1220VS7814
VS 78-15				311	292	276	257	237	217	194	167	134	1220VS7815

■ = optimalt driftsområde.



Model	kW	HK	[A]	Motor	øE mm	Gevind tilslutn.	A mm	B mm	C mm	D mm	Vægt kg
VS 78-2	7,5	10	16	6"	188	5"	1290	646	644	137	77
VS 78-3	11	15	23.3	6"	188	5"	1481	711	770	137	87
VS 78-4	15	20	31.3	6"	188	5"	1673	777	896	137	97
VS 78-5	18,5	25	38.5	6"	188	5"	1864	842	1022	137	109
VS 78-6	22	30	45.3	6"	188	5"	2055	907	1148	137	120
VS 78-7	26	35	56,7	6"	188	5"	2388	1114	1274	145	145
VS 78-8	30	40	63.5	6"	188	5"	2437	1037	1400	137	145
VS 78-9	30	40	63.5	6"	188	5"	2563	1037	1526	137	145
VS 78-10	37	50	77,9	6"	188	5"	3074	1422	1652	137	206
VS 78-11	37	50	77,9	6"	188	5"	3200	1422	1778	137	211
VS 78-12	45	60	89	8"	200	5"	2971	1062	1909	191	254
VS 78-13	55	75	108	8"	200	5"	3239	1204	2035	191	259
VS 78-14	55	75	108	8"	200	5"	3365	1204	2161	191	294
VS 78-15	55	75	108	8"	200	5"	3491	1204	2287	191	299


## Materialspecifikationer:

### Motor:

3x400 V Franklin  
2-polet 50 Hz dykmotor, med direkte start  
Incl. standard motorkabel, længde ca. 1 meter.  
Max. 20 start pr. time

### Pumpe:

Pumpehus: Rustfrit stål AISI 304  
Kontraventil: Rustfrit stål AISI 304  
Løbehjul og diffuser: Rustfrit stål AISI 304  
Aksel: Rustfrit stål AISI 329  
Tætninger: PTFE/NBR/keramik

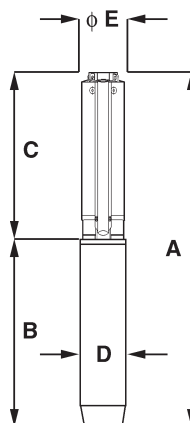

Model	Motor			Vandmængde m <sup>3</sup> /time									Varenr.	Pris pr. stk.	
	kW	HK	[A]	0	40	50	60	70	80	90	100	110			120
VS 97-2	9,2	12,5	20.7	42	39	36	32	30	29	26	22	19	15	1220VS9702	29.365,00
VS 97-3	15	20	31.3	63	58	53	49	45	42	39	33	29	21	1220VS9703	33.954,00
VS 97-4	18,5	25	38.5	84	77	71	65	60	57	51	45	38	30	1220VS9704	37.389,00
VS 97-5	22	30	45.3	104	95	88	80	74	70	62	55	46	37	1220VS9705	41.231,00
VS 97-6	26	35	56,7	129	117	109	100	92	86	79	70	59	47	1220VS9706	47.401,00
VS 97-7	30	40	63.5	148	135	123	115	106	99	90	79	68	52	1220VS9707	50.990,00
VS 97-8	37	50	79	170	153	142	132	122	112	102	91	76	61	1220VS9708	60.312,00
VS 97-9				190	172	160	149	135	126	115	101	85	68	1220VS9709	62.305,00
VS 97-10	45	60	89	221	200	187	174	161	150	139	122	105	84	1220VS9710	77.513,00
VS 97-11	55	75	108	243	220	206	191	177	164	151	134	115	93	1220VS9711	85.279,00
VS 97-12				264	240	223	209	193	180	164	145	125	101	1220VS9712	87.406,00
VS 97-13				286	260	243	225	209	193	179	157	134	110	1220VS9713	90.032,00
VS 97-14	75	100	145	311	282	263	244	228	211	193	171	147	123	1220VS9714	110.359,00
VS 97-15				332	303	282	262	242	224	207	183	157	132	1220VS9715	113.619,00
VS 97-16				354	322	301	281	260	240	222	196	167	141	1220VS9716	117.374,00
VS 97-17				375	342	321	296	274	254	234	209	178	148	1220VS9717	121.231,00

■ = optimalt driftsområde.



Model	kW	HK	[A]	Motor	ø E mm	Gevind tilslutn.	A mm	B mm	C mm	D mm	Vægt kg
VS 97-2	9,2	12,5	20.7	6"	188	5"	1321	677	644	137	79
VS 97-3	15	20	31.3	6"	188	5"	1547	777	770	137	93
VS 97-4	18,5	25	38.5	6"	188	5"	1738	842	896	137	105
VS 97-5	22	30	45.3	6"	188	5"	1929	907	1022	137	116
VS 97-6	26	35	56,7	6"	188	5"	2262	1114	1148	145	141
VS 97-8	30	40	63.5	6"	188	5"	2311	1037	1274	137	140
VS 97-7	37	50	79	6"	200	5"	2822	1422	1400	191	196
VS 97-9	37	50	79	6"	200	5"	2948	1422	1526	191	201
VS 97-10	45	60	89	8"	200	5"	2719	1062	1657	191	244
VS 97-11	55	75	108	8"	200	5"	2987	1204	1783	191	279
VS 97-12	55	75	108	8"	200	5"	3113	1204	1909	191	284
VS 97-13	55	75	108	8"	200	5"	3239	1204	2035	191	289
VS 97-14	75	100	145	8"	200	5"	3556	1395	2161	191	332
VS 97-15	75	100	145	8"	200	5"	3682	1395	2287	191	337
VS 97-16	75	100	145	8"	200	5"	3808	1395	2413	191	342
VS 97-17	75	100	145	8"	200	5"	3934	1395	2539	191	347

## Materialspecifikationer:

### Motor:

3x400 V Franklin  
2-polet 50 Hz dykmotor, med direkte start  
Incl. standard motorkabel, længde ca. 1 meter.  
Max. 20 start pr. time

### Pumpe:

Pumpehus: Rustfrit stål AISI 304  
Kontraventil: Rustfrit stål AISI 304  
Løbehjul og diffuser: Rustfrit stål AISI 304  
Aksel: Rustfrit stål AISI 329  
Tætninger: PTFE/NBR/keramik

