


m/ 24 liter membranhydrofor

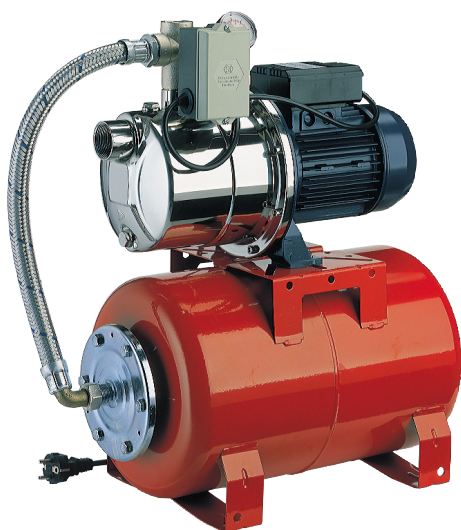

Varenr.	Beskrivelse
1205GPJEXM10024C	JEXM100 Ebara vandv. + 24 l tank
1205GPJEXM12024C	JEXM120 Ebara vandv. + 24 l tank
1205GPJEXM15024C	JEXM150 Ebara vandv. + 24 l tank

Specifikationer:

Pumpe i rustfrit stål.

Start og stop med justérbar pressostat.

24 liters membranhydrofor og manometer. Ledning og stikprop til strømforsyning.

l/min	0	20	30	40	50	60	70
m ³ /h	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2
JEXM 100	45	37	35	30	27	24	21
JEXM 120	50	43	39	35	31	27	24
JEXM 150	59	49	45,5	40,5	37	34	31

Specifikationer:

Max. kapacitet 4,5 m³/h

Max. løftehøjde 49 m.vs.

Max. væsketemperatur 45° C

Sugestuds: 1¼"

Trykstuds: 1"

Materialer:

Pumpehus og akseltætningsplade i rustfrit stål AISI 304.

Løbehjul i rustfrit stål AISI 304. Aksel i rustfrit stål AISI 304. Ledehjul i plastmaterialer.

Motor:

2-polet motor.

Isoleringsklasse F, IP 54

For kontinuerlig drift

220-240 V / 50 Hz - 2800 rpm

Med kondensator.

Termisk sikret med automatisk reset.